



RoHS対応品

■特長

- 通信機器用標準周波数をラインアップ
- 自動実装、リフロー対応可能
- セラミックパッケージにより高信頼性を確保

■用途

- 移動体通信、Bluetooth®、無線LAN、GPS

※Bluetooth®はBluetooth SIG Inc.の登録商標です。

■品名表示方法

CT2520DB 19200 □□ □□ □□ □□ □□ □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名
- ②公称周波数
- ③負荷容量
- ④周波数許容偏差 (常温偏差)

B0	6 pF	—	F	$\pm 10 \times 10^{-6}$	標準
C0	7 pF	標準	G	$\pm 15 \times 10^{-6}$	—

- ⑤動作温度範囲および⑥周波数温度特性

FF	-20 ~ +70°C	$\pm 10 \times 10^{-6}$	—
LJ	-30 ~ +85°C	$\pm 15 \times 10^{-6}$	—

- ⑦個別仕様

包装形態(テーピング 12000個/ リール)

■規格

項目	記号	標準規格	単位	備考
周波数	f _{nom}	16000 ~ 60000	kHz	
オーバートーン次数	OT	Fundamental	—	
負荷容量	CL	7	pF	
周波数許容偏差	f _{tol}	±10	×10 ⁻⁶	30°C±3°C
直列抵抗	R1	Table 1	ohm	
励振レベル	DL	10	μW	100μw max.
動作温度範囲	T _{use}	-30 ~ +85	°C	
保存温度範囲	T _{stg}	-40 ~ +105	°C	
周波数温度特性	f _{tem}	±12	×10 ⁻⁶	30°Cの周波数に対するの偏差
サーミスタ抵抗値	—	Table 2	ohm	25°C
サーミスタB定数	—	Table 3	K	25°C-50°C

上記仕様は、標準品規格となりますので、その他ご要求規格についてはお問い合わせください。

■Table1 直列抵抗

周波数範囲	直列抵抗
16000 ~ 19199kHz	100Ω max.
19200 ~ 25999kHz	80Ω max.
26000 ~ 29999kHz	60Ω max.
30000 ~ 60000kHz	50Ω max.

■Table2 サーミスタ抵抗値


抵抗値	規格
100kΩ	±1%

■Table3 サーミスタB定数

B定数	規格
4250K	±1%

■形状・寸法

(単位: mm)

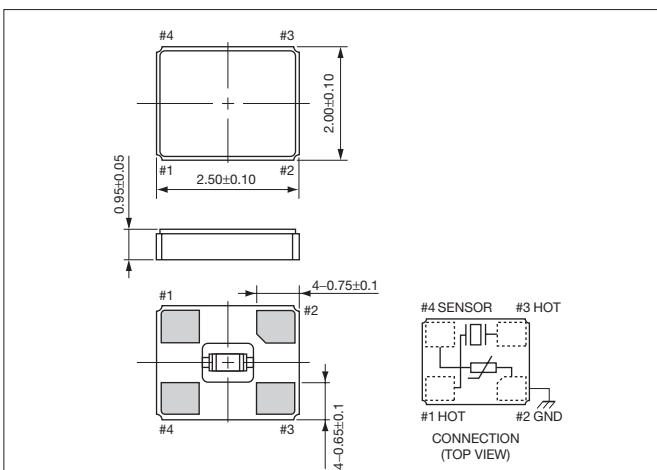

■推奨ランドパターン

(単位: mm)

